

## 3" SQIBO / SCR

Ponorná čerpadla o průměru 75mm (SQIBO/3"SCR). Většina prvků čerpadel je vyrobena z nerezové oceli, např. kryt, šrouby, hrdla a rotor. Čerpadla jsou vybavena napájecími kabely zakončenými vidlicí o různé délce dle potřeb uživatele.

Kondenzátor je vestavěn do motoru, díky čemuž je čerpadlo připraveno k montáži ihned po rozbalení. Čerpadlo je vybaveno tepelnou ochranou namontovanou do vinutí motoru. Čerpadla řady SQIBO a SCR patří k nejpopulárnějším šroubovým čerpadlům na polském trhu. Zákazníci oceňují jejich pevnou konstrukci i lákavou cenu.

### URČENÍ:



Zásobování vodou v malých rodinných domech a na chatách.

### Provozní podmínky:

- Maximální teplota tekutiny 40°C
- Maximální okolní teplota 40°C
- Izolační třída B
- Provozní režim – nepřetržitý
- Bezpečnost – IP68

### Materiály:

- Kryt: nerezová ocel AISI 304
- Hřídel a rotor: nerezová ocel AISI 304
- Šroub: Nerezová ocel AISI304
- Stator: NBR
- Motor: chlazený olejem
- Mechanická ucpávka: keramika/Sic
- Rychlost otáčení motoru: 2850RMP

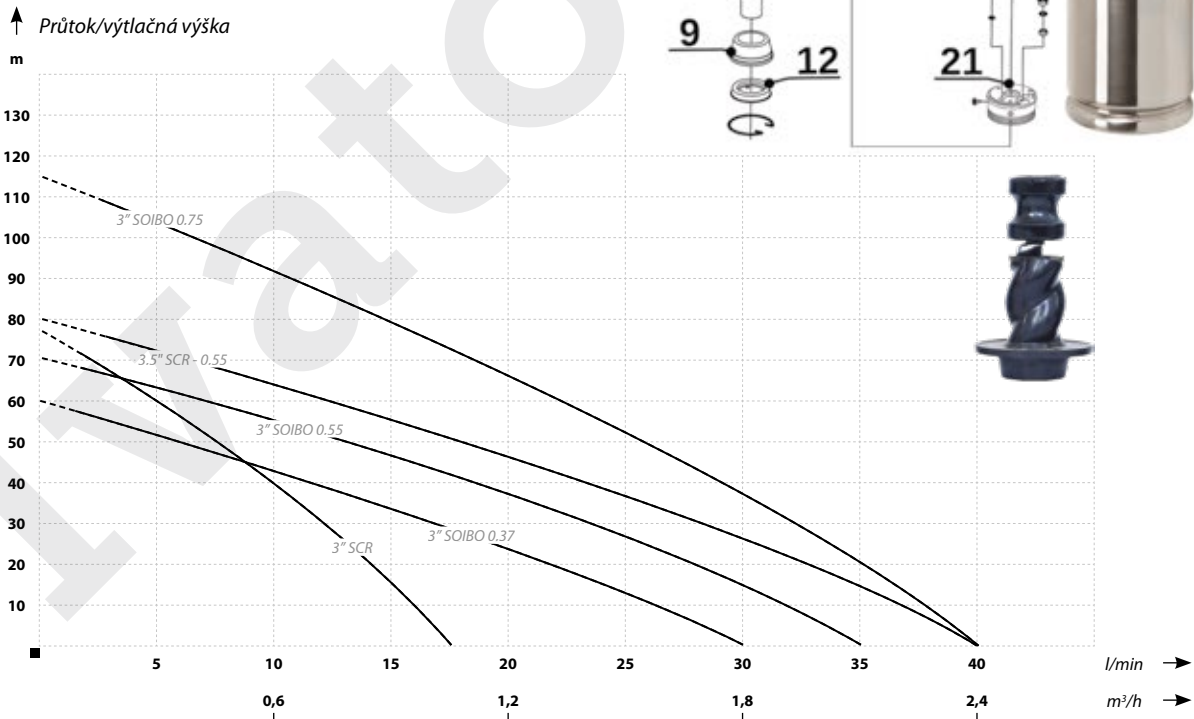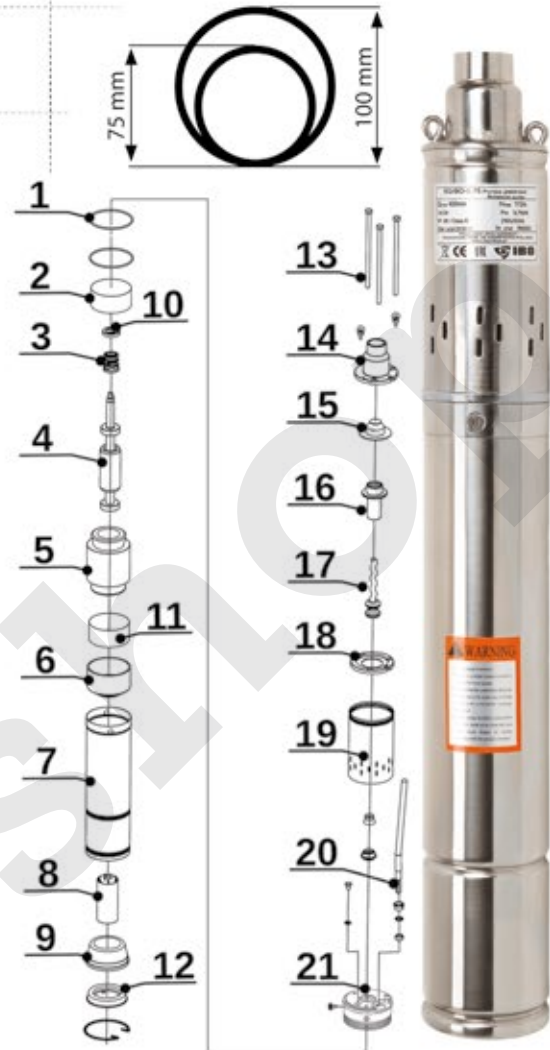

### PARAMETRY

Název	Výtlačná výška (m)	Průtok (l/min)	Výkon motoru (W)	Napájení (V)	Vstupní proud (A)	Hrdlo (palce)	Délka kabelu (m)	Rozměry pr/v (mm)	Hmotnost (kg)
3" SCR	77	17	250	230	2,5	¾	14	75/550	10
3" SQIBO 0,37	60	30	370	230	3,4	1	15	75/580	7,5
3" SQIBO 0,55	70	35	550	230	4	1	15/20	75/610	9
3" SQIBO 0,75	115	40	750	230	6,5	1	15/25	75/650	10,5
3,5" SCR - 0,55	80	40	550	230	5,2	1	14	88/600	11