



75-FWQ-1,5 INOX

Čerpadlá 75-FWQ-1,5 sú určené na čerpanie splaškovej, špinavej vody a vody zo zatopených miestností. Čerpadlá sa používajú na odčerpávanie odpadových vôd z domových žump a na odvodňovanie zaplavených miestností, domov, garáží a priestorov. Používajú sa aj pri čerpaní dažďovej a povrchovej vody z rybníkov, jazier a riek a na napájanie rybníkov.

Charakteristika:


- Vysoká účinnosť s nízkym výkonom motora
- Lopatky rotora umožňujú rozbitie čerpaných prvkov
- Závitový výtlačný otvor pre jednoduché pripojenie výtlačnej hadice pomocou hadicovej spony alebo rýchlospojky
- Materiály najvyššej kvality
- Tepelná ochrana zabudovaná vo vinutí motora
- Záruka 24 mesiacov
- Záručný a pozáručný servis.

Prevádzkové podmienky:

- Maximálna teplota kvapaliny: 40°C
- Maximálna teplota okolia: 40°C
- Napájanie: 230V
- Trieda izolácie: B
- Pracovný režim: nepretržitý
- Ochrana proti vniknutiu: IP68
- Dĺžka napájacieho kábla: 8m so zástrčkou
- Pracovná poloha: vertikálna
- Otáčky motora: 2850 ot./min

Materiály:

- Kryt motora: nehrdzavejúca oceľ AISI 316
- Teleso rotora: Sivá liatina
- Hriadeľ a rotor: nehrdzavejúca oceľ AISI 304
- Obežné koleso: liatina / volfrám
- Mechanická upchávka: Dvojité: keramika/uhlík/NBR (TALIANSKO)

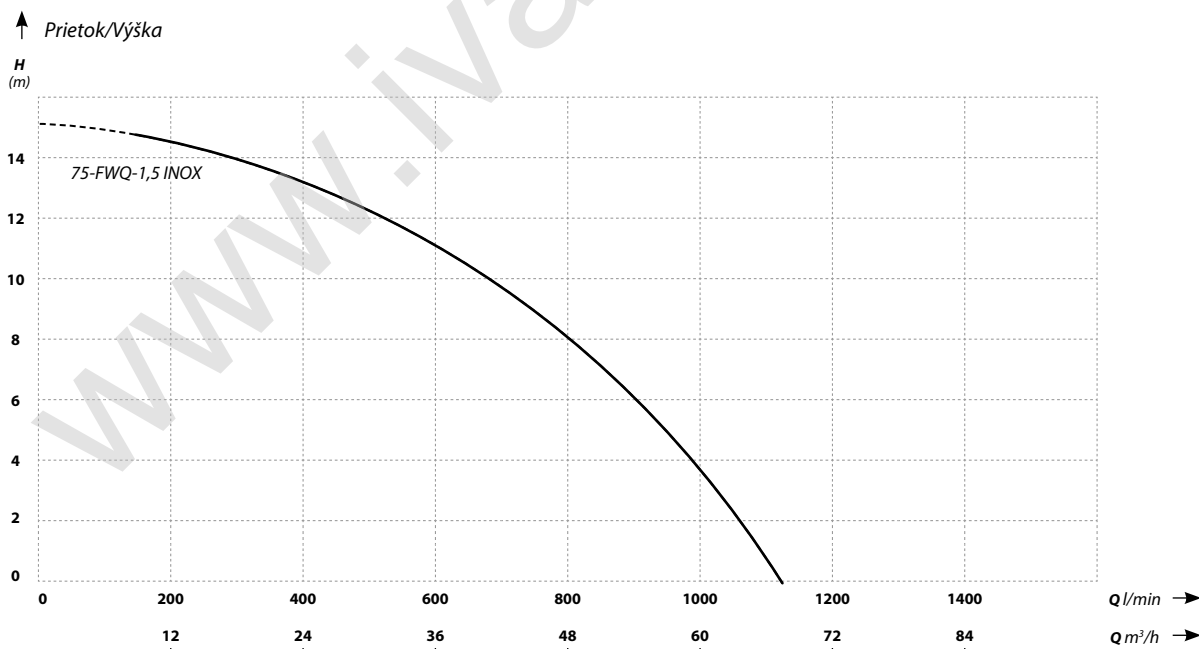

Typ	Výška (m)	Prietok (l/min)	Výkon (W)	Napätie (V)	velk.častic (mm)	Prúd (A)	Pripojenie (inch)	Rozmery Dia/H (cm)	Váha (kg)
75 FWQ 1,5	15	1170	1500	230	15	8	3	52/32	26,5