

AUTOIBO 1 | AUTOIBO 2




Čerpadlá série AUTOIBO sú vybavené vysokoúčinným frekvenčným meničom, ktorý vytvára vyladený systém, ktorý umožňuje udržiavať konštantný tlak vody v inštalácii bez ohľadu na jej spotrebu. Čerpadlo sa automaticky spustí, keď tlak vody v inštalácii klesne (napr. po otvorení vodovodného kohútika) a vypne sa, keď sa voda neodoberá (zatvorenie vodovodného kohútika).

Vďaka použitiu permanentných magnetov a meniča má motor funkciu mäkkého štartu, ktorá eliminuje negatívny vplyv vodného rázu v inštalácii. V porovnaní s tradičnými metódami zásobovania vodou je čerpadlo vysoko účinné a umožňuje úsporu energie od 30 % do 60 %.

Charakteristiky:

- Tichá prevádzka: možno nainštalovať doma
- Jednoduchá obsluha: všetky funkcie je možné vykonať stlačením tlačidla
- Vstavaná funkcia mäkkého štartu umožňuje eliminovať vodný ráz v inštalácii
- Komplexná ochrana: systém má najkomplexnejšiu technológiu pre ochranu pred nadprúdom, prepätím, podpäťm, skratom, blokováním rotora a čerpadlom proti chodu nasucho bez nutnosti inštalácie sond / senzory vrtov
- Zaručený konštantný tlak

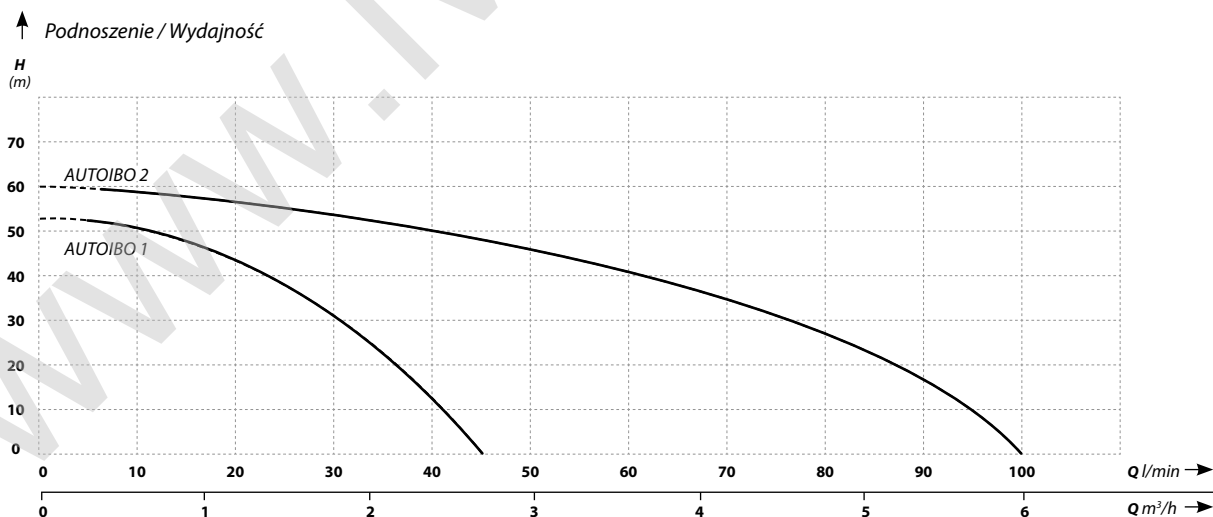

Model	Výtak (m)	Prietok (l/min)	Výkon (W)	Napájanie (V)	Prúd (A)	Sacia hĺbka (m)	Max. rýchľ.otáč. (RPM)	pripojenie (cale)	Rozmery dl/výš/šír(cm)	Váha (kg)
AUTOIBO 1	45	55	800	230	3,6	8	3450	1 × 1	29 / 28 / 15	15,5
AUTOIBO 2	60	100	1500	230	10	8	3450	1½ × 1½	33 / 33 / 22	23,5