


Caratteristiche e dimensioni

Specifications and dimensions

Caractéristiques et dimensions

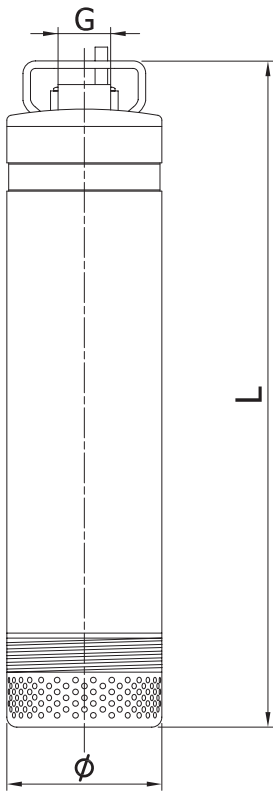

ON-BOARD PRESS CONTROL

Disponibile con o senza galleggiante
Available with or without float-switch
Disponibile avec ou sans flotteur

Tolleranze e prestazioni:
Tolerances and performances as per:
Tolérances et performances selon:
EN ISO 9906 Annex A1 level 2

Costruzione secondo le norme:
Construction as per:
Construction selon les normes:
CEI EN 60335-1, 60335-2-41
EN 55014-1, 55014-2
EN 61000-3-2, 61000-3-3




N° pompe per pallet
N° pumps per pallet
N° pompes pour palette
pag. 65

	55/60	100/70
N° Kit	10	11
Ø mm	100	100
L mm	672	711
G	1"	1"
Kg	11	14

Curve di funzionamento 50 Hz - 2850 rpm

Operating curves 50 Hz - 2850 rpm

Courbes de fonctionnement 50 Hz - 2850 rpm

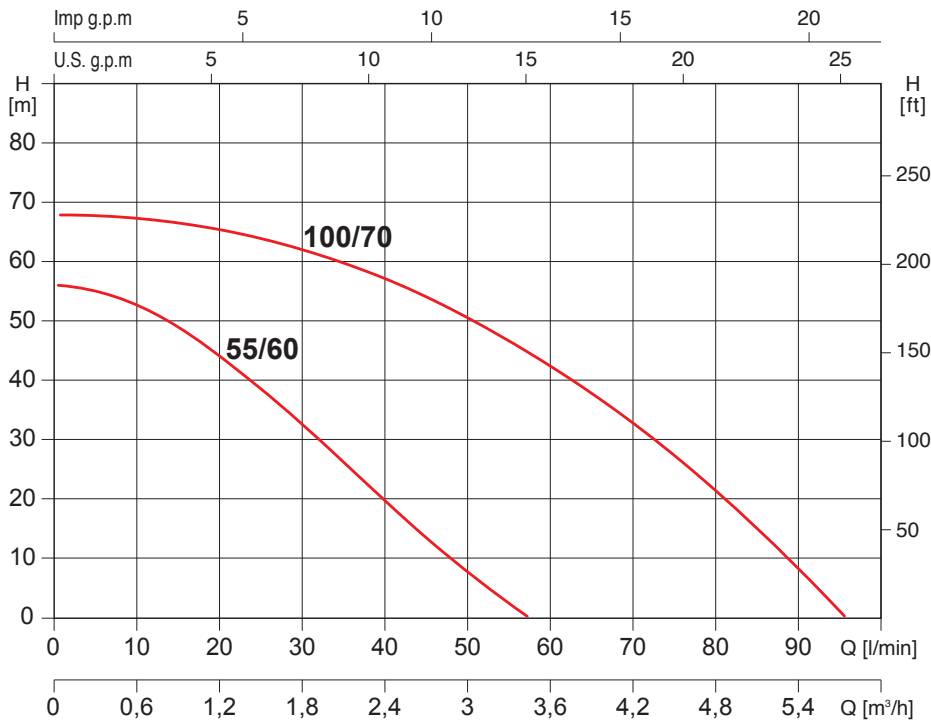

Tipo Type	P2		P1 KW ¹	Ampere		Q m ³ /h L/min	Portata - Delivery - Debit									
	HP	KW		230 V. 50 Hz	µF		0	0,6	1,2	1,8	2,4	3,6	4,2	4,8	5,4	6
55/60	0,75	0,55	0,95	4,1	20	Hm	57	52,4	44,2	32,8	20,2	-	-	-	-	-
100/70	1	0,75	1,5	7	25	Hm	68	67	65,7	62,2	57,3	42,8	33,2	21,9	8,7	0

P1 Max potenza assorbita in KW - P1 Max absorbed power in KW - P1 Max puissance absorbée en KW
P2 Potenza nominale in HP e KW - P2 Rated power output in HP and KW - P2 Puissance nominale en HP et KW