


Concept PFHF 1000_C, akumulčný zásobník pre vykurovacie a chladiace sústavy, biela, 3 bar

concept

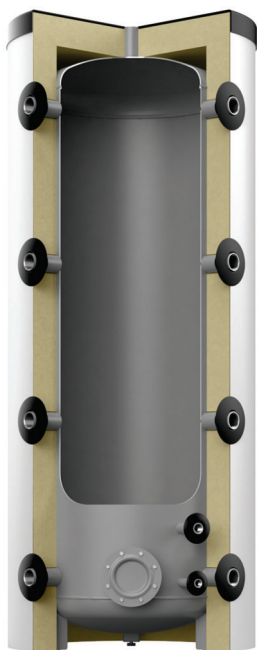

Podrobnosti

Typ	PFHF 1000_C	HF 1000/R_C
Farba		biela
Izolácia		bez parozábrany
Druh izolácie		flis+ foliový plášť
Hrúbka izolácie		100 mm
Trieda energetickej účinnosti		C
Menovitý objem		921 l
Počet nátrubkov		9 ks
Prevádzková teplota		95 °C
Prevádzkový pretlak		3 bar
Pripojenie		Rp 1 1/2"
Tepelné straty		141 W
Priemer		990 mm
Max. výška		2115 mm
Sklopný rozmer cca		2153 mm
Hmotnosť		113,30 kg

Popis

Concept PFHF

Akumulčný zásobník vykurovacej a chladiacej vody (s teplotou nad rosným bodom). V stojatom prevedení s revíznym otvorom bez vnútorných výmenníkov tepla s hrdlami pre pripojenie externých zdrojov energie.

Rady pripojovacích hrdiel k pripojeniu zdrojov tepla a tepelných spotrebičov sú radené vertikálne, s presadením o 100°, ako plniace a vypúšťacie hrdlá (nátrubky). Medzi týmito radmi pripojovacích hrdiel sú tiež k dispozícii rôzne možnosti k zašróbovaniu senzorových jímok, teplomerov a iné (3xRP3/4, 1xRP1/2).

Nádoba zásobníka z ocele S235JR+AR, vnútorný hrubý povrch bez úpravy, vonkajší s antikoróznou ochranou.

Akumulačné nádrže o objeme do 1000 litrov sú izolované odnímateľnou flisovou izoláciou s hrúbkou 100 mm. Akumulačné nádrže nad 1000 litrov majú odnímateľnú flisovú izoláciu o hrúbke 120 mm, v súlade s normou DIN 4102-1 trieda konštrukčného materiálu B2.

Ako príslušenstvo k zásobníkom je možné dodať odpovedajúce topné telesá.

Zásobníky sú k dispozícii v triede energetickej účinnosti C.

Tepelné straty sú stanovené v externých certifikovaných skúšobniach.