


MINI DREX - technické nákresy

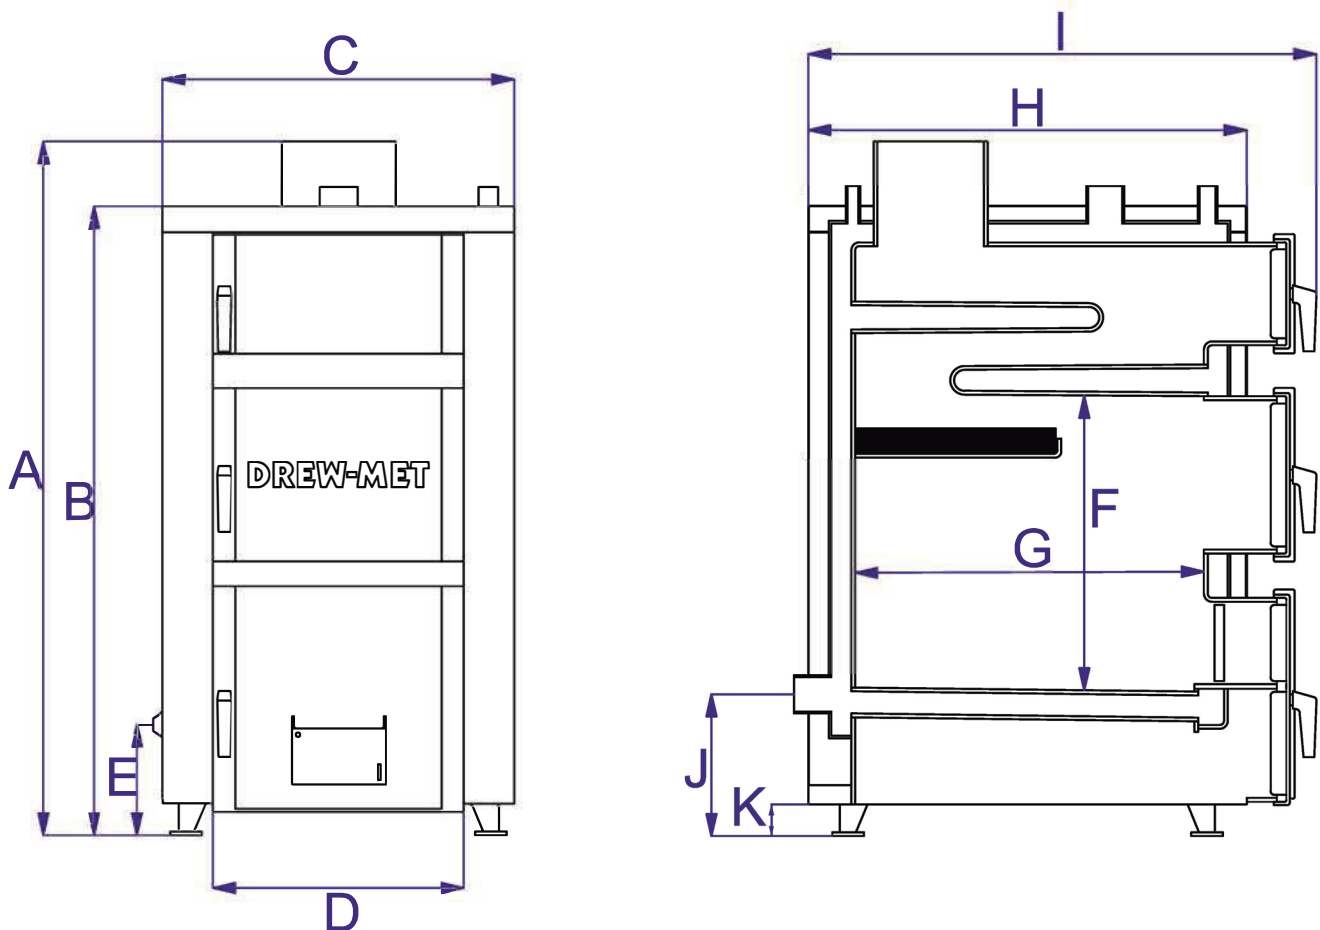

Vykuraovacia plocha	1,3	1,7	2
Menovitý tepelný výkon v kW	14	20	24
A - Výška dymovodu	1090	1090	1090
B - Výška kotla	1000	1000	1000
C - Šírka kotla	440	505	555
D - Šírka komory	253	318	368
E - Výška výpuste vody	175	175	175
F - Výška komory	453	453	453
G - Dĺžka komory	500	550	550
H - Dĺžka kotla	640	690	690
I - Celková dĺžka kotla	770	820	820
J - Výška návratu	220	220	220
K - Výška kotviacej nôžky	50	50	50
Rozmer násypnej komory (mm)	235x253	235x318	235x368
Kapacita násypnej komory dm ³	45	62	72
Kapacita vody v kotly (L)	62	78	84
Priemer dymovodu (mm)	Ø180	Ø180	Ø180
Váha kotla (kg)	230	265	310

Rozmery A-K sú uvedené v milimetroch. +/- 5 mm

Závod na výrobu, obchod a služby DREW-MET S.C. Maria Lubera & Stanislaw Lubera si vyhradzuje právo na zmenu technických parametrov, špecifikácií kotlov, vybavenia a špecifikácií ponúkaných kotlov bez predchádzajúceho upozornenia. Informácie uvedené v tomto letáku nepredstavujú doplnok k ustanoveniam článku 4 ods. 3 a 4 (zákon z 27. júla 2002 o osobitných podmienkach predaja a zmene Občianskeho zákonníka, a nie o popise tovaru v zmysle 4 ods. 2 vyššie uvedeného zákona. Výrobca Bojler nezodpovedá za bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci