


Tolleranze secondo / tolerance according to / tolérance conformes aux ISO 9906:2012 grade 3B

2850rpm

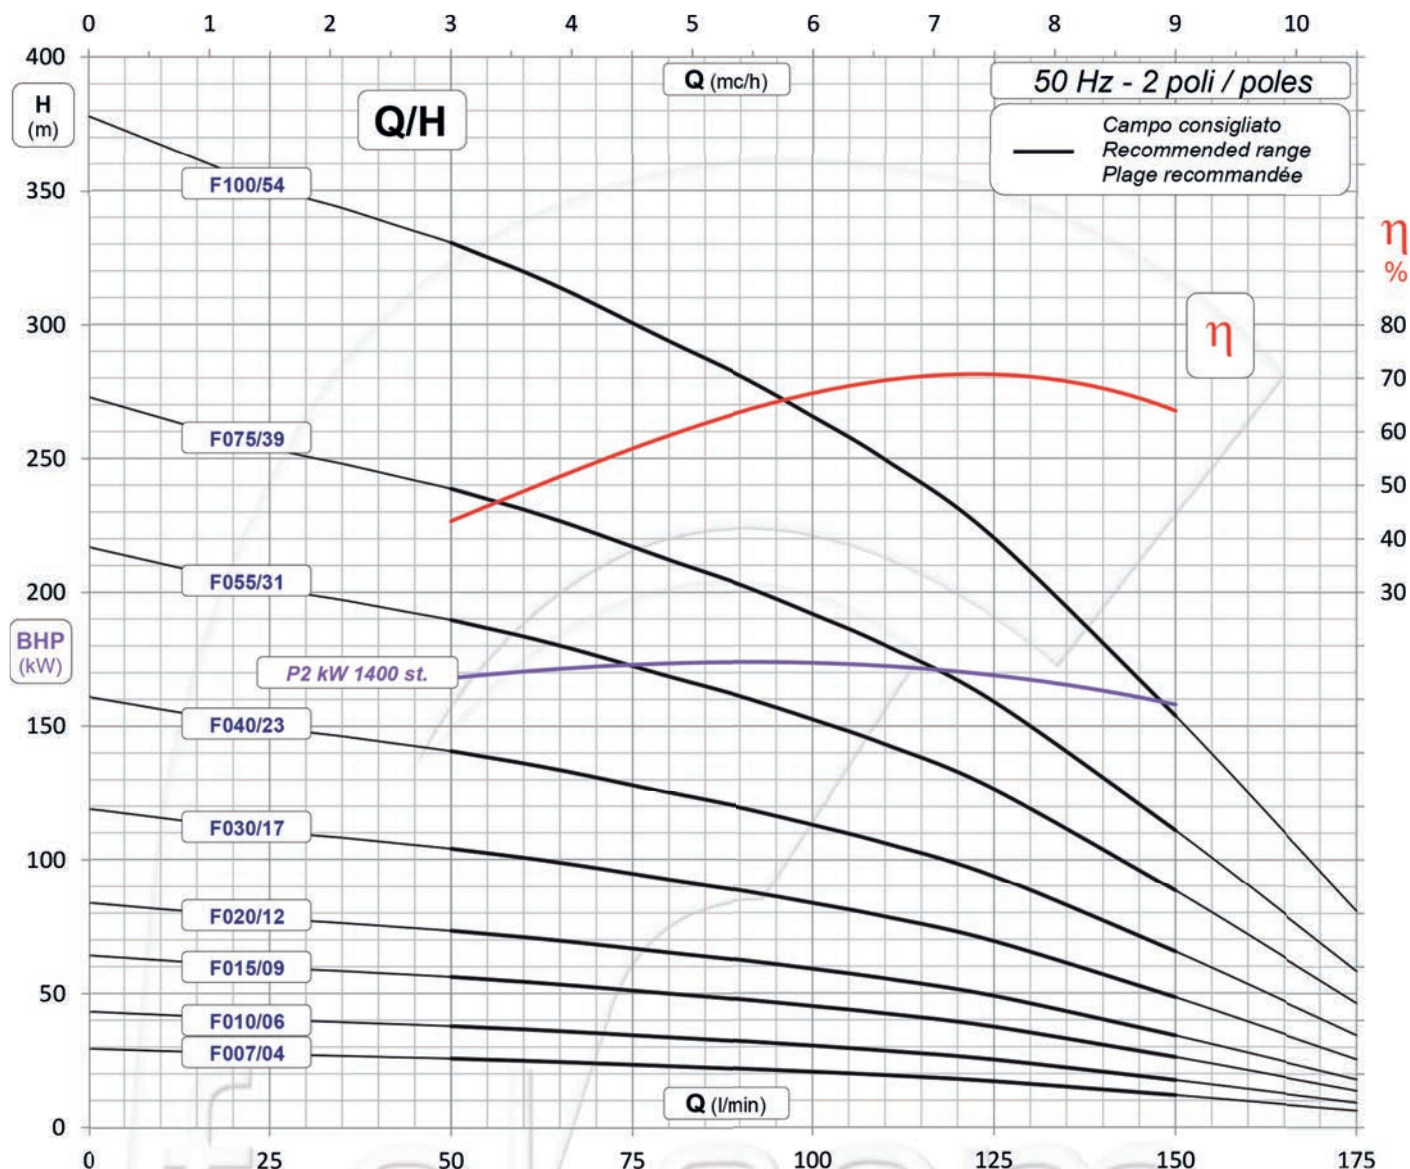

| DATI OPERATIVI / OPERATING DATA / DONNEES D'EXPLOITATION |      |      |    |        |      |    |                          |      |         |        |                          |      |         |        |
|----------------------------------------------------------|------|------|----|--------|------|----|--------------------------|------|---------|--------|--------------------------|------|---------|--------|
| TIPO / TYPE                                              | P2   |      | ST | L (mm) | Kg   | N  | con / with / avec FMO4 M |      |         |        | con / with / avec FMO4 T |      |         |        |
|                                                          | HP   | Kw   |    |        |      |    | L1(mm)                   | Kg   | A(230V) | P1(Kw) | L1(mm)                   | Kg   | A(400V) | P1(Kw) |
| FP4 F007/04                                              | 0,75 | 0,55 | 4  | 278    | 2,7  | 10 | 705                      | 11,9 | 4,7     | 0,96   | 680                      | 10,7 | 1,9     | 0,98   |
| FP4 F010/06                                              | 1    | 0,75 | 6  | 352    | 3,3  | 10 | 801                      | 13,6 | 5,8     | 1,23   | 774                      | 12,1 | 2,2     | 1,19   |
| FP4 F015/09                                              | 1,5  | 1,1  | 9  | 463    | 4,3  | 10 | 935                      | 15,7 | 8,6     | 1,77   | 912                      | 14,9 | 3,0     | 1,62   |
| FP4 F020/12                                              | 2    | 1,5  | 12 | 573    | 5,3  | 10 | 1.078                    | 18,1 | 10,7    | 2,31   | 1.039                    | 16,1 | 4,1     | 2,17   |
| FP4 F030/17                                              | 3    | 2,2  | 17 | 757    | 6,9  | 10 | 1.360                    | 24,3 | 14,5    | 3,14   | 1.262                    | 19,4 | 5,6     | 2,97   |
| FP4 F040/23                                              | 4    | 3    | 23 | 1.013  | 9,0  | 10 | 1.731                    | 33,1 | 19,7    | 4,11   | 1.573                    | 24,0 | 7,5     | 4,05   |
| FP4 F055/31                                              | 5,5  | 4    | 31 | 1.342  | 12,0 | 10 | 2.060                    | 36,1 | 25,1    | 5,41   | 1.967                    | 30,3 | 9,8     | 5,13   |
| FP4 F075/39                                              | 7,5  | 5,5  | 39 | 1.631  | 14,9 | 10 | -                        | -    | -       | -      | 2.356                    | 39,2 | 12,5    | 6,88   |
| FP4 F100/54                                              | 10   | 7,5  | 54 | 2.189  | 19,9 | 10 | -                        | -    | -       | -      | 2.995                    | 48,2 | 16,9    | 9,38   |

ST = stadi / stages / étages

N = spinta idraulica / hydraulic thrust / poussée hydraulique

M = accoppiamento consigliato / recommended coupling / couplage recommandé NEMA

P2= potenza nominale motore / motor nominal power / puissance nominale moteur

P1= potenza totale assorbita / total power compsumption / consommation totale

