


Tolleranze secondo / tolerance according to / tolérance conformes aux ISO 9906:2012 grade 3B

2850rpm



TIPO / TYPE	P2		ST	L (mm)	Kg	N	con / with / avec FMO4 M				con / with / avec FMO4 T			
	HP	Kw					L1(mm)	Kg	A(230V)	P1(Kw)	L1(mm)	Kg	A(400V)	P1(Kw)
FP4 Q015/04	1,5	1,1	4	397	2,6	10	869	14,0	8,6	1,77	846	13,2	3,0	1,62
FP4 Q020/06	2	1,5	6	530	3,5	10	1.035	16,3	10,7	2,31	996	14,3	4,1	2,17
FP4 Q030/09	3	2,2	9	731	4,9	10	1.334	22,3	14,5	3,14	1.236	17,4	5,6	2,97
FP4 Q040/12	4	3	12	932	6,4	10	1.650	30,5	19,7	4,11	1.492	21,4	7,5	4,05
FP4 Q055/16	5,5	4	16	1.199	8,2	10	1.917	32,3	25,1	5,41	1.824	26,5	9,8	5,13
FP4 Q075/22	7,5	5,5	22	1.601	11,0	10	-	-	-	-	2.326	35,3	12,5	6,88
FP4 Q100/30	10	7,5	30	2.138	14,8	10	-	-	-	-	2.944	43,1	16,9	9,38
FP4 Q125/38	12,5	9,3	38	2.673	17,3	10	-	-	-	-	3.528	55,2	21,4	11,77

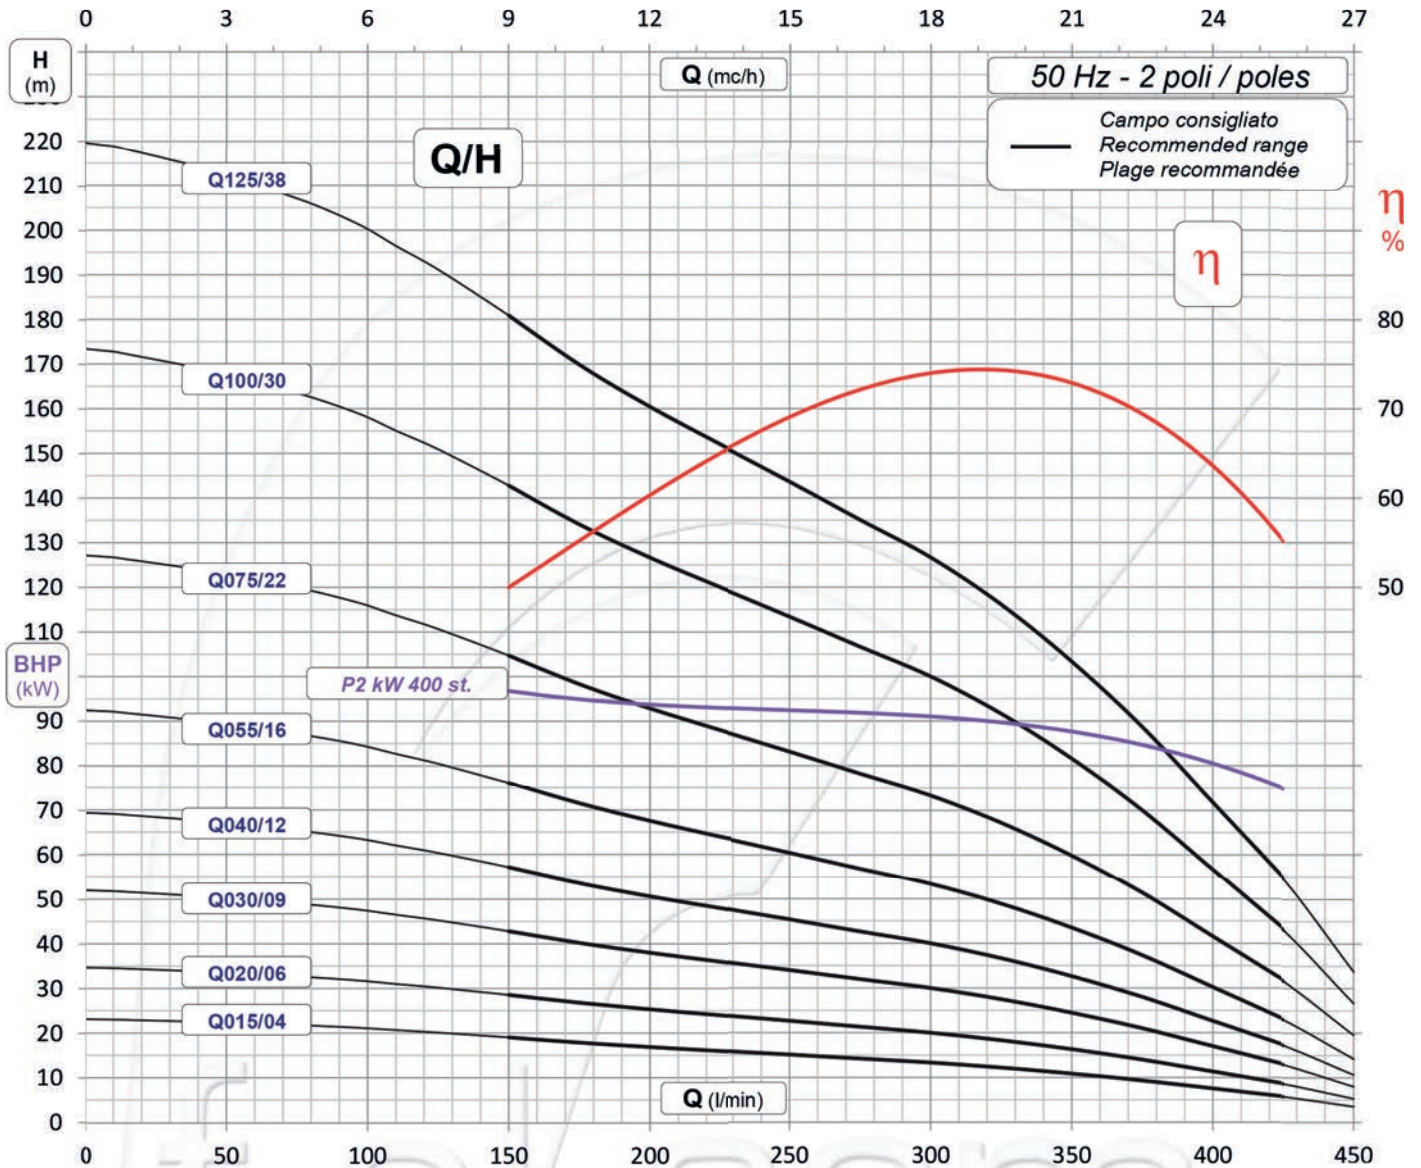