


SANIBO 5

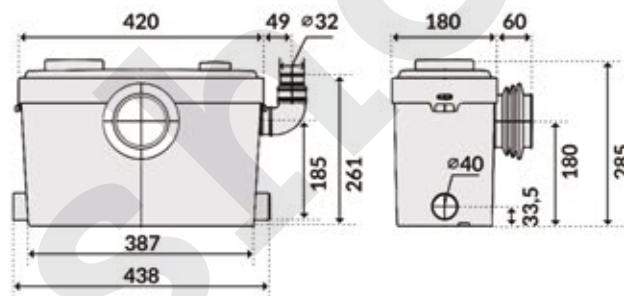

Koupelnová přečerpávací stanice. Mnohaletá zkušenost nám umožnila vytvořit kvalitní zařízení pro velmi široké použití. Čerpadlo je především určeno k odčerpávání odpadních vod ze záchodové mísy, ale díky třem vstupům může sloužit k odčerpávání odpadních vod např. z vany, pračky a záchodové mísy. Zařízení má jeden hlavní vstup 100mm pro záchodovou mísu, dva vstupy 40mm pro sprchovou kabину nebo umývadlo a jeden výstup 40mm. Díky výjimečné tichému provozu se ideálně hodí do domácnosti. SANIBO 5 je vybaveno záslepkami, které umožňují uzavření nepoužívaných vstupů. Čerpadlo se rovněž může používat v kuchyni nebo v prádelně bez nutnosti připojovat záchodovou mísu. Čerpadlo je vybaveno plovákovým spínačem, který automaticky ovládá jeho práci, po naplnění se samočinně zapne. Navíc čerpadlo umožňuje ruční spuštění. Další předností je možnost čerpání tekutiny o teplotě do 40°C (krátkodobě 60°C) po dobu až 2 minut. Výtláčná výška 9,5 m vertikálně a 100 m horizontálně úplně eliminuje nutnost odvádět nečistoty gravitačním způsobem. Provozní cyklus je cca 8 s. Čerpadlo SANIBO 5 je jediné značkové zařízení na trhu, které je vybaveno krytem motoru, košem a drtičem z nerezové oceli, která zajišťuje vysokou spolehlivost. Motor čerpadla se vyznačuje vysokým výkonem a má vestavěnou tepelnou ochranu. Zařízení odpovídá nejvyšším evropským standardům.

Součástí sady jsou:

- Čerpadlo pro WC s drtičem
- Sada záslepek: x 2 (40mm), x 1 (100mm).
- Zpětné ventily x 1
- Sada objímek x 8

PODÍVEJTE SE NA KONSTRUKCI A PROVOZ ČERPADLA NA:
<http://bit.ly/sanibo>

URČENÍ:

Místnosti v obytných budovách, kde není možné připojit sanitární zařízení ke gravitační kanalizaci - sklepy, půdy a jiné místnosti upravené pro sanitární potřeby. Přečerpávání vody a odpadních vod v místnostech, kde se záchodová mísa, umývadlo nebo sprchová kabina nachází daleko od kanalizačního potrubí nebo pod hladinou odvádění odpadních vod z budovy.

Odkaz na video:

<https://www.youtube.com/watch?v=dofSLSY6tns>



PARAMETRY

Název	Výtláčná výška (m)	Průtok (l/min)	Objem nádrže (l)	Napájení (V)	Výkon motoru (W)	Rozměry d/v/s (cm)	Hmotnost (kg)	Max. teplota (°C)	Stupeň krytí	PH tekutiny
SANIBO 5	9,5	150	6	230	600	44x29x24	8,5	40 (60)*	IP 44	4 - 10