




# VX-80-1,5 | VX-80-2,2

**Ponorné čerpadlo s rezacím systémom**

Profesionálne ponorné čerpadlo vybavené otvorenými rotormi VORTEX na čerpanie domových odpadových vôd a na odvodňovanie zaplavených miestností. Ak hrozí preťaženie motora, ochrana vypne čerpadlo. Konštrukcia z liatiny a nehrdzavejúcej ocele robí čerpadlo odolným voči mechanickému poškodeniu a chemickej korózii. Obežné koleso čerpadla má jednokanálovú konštrukciu, čo má za následok vysokú účinnosť. Otvor čerpadla umožňuje namontovať čerpadlo na spojovaciu pätku. Ukončenie otvoru je kolenová oceľová rúra zakončená závitom alebo otvorom. Čerpadlá sa používajú na odčerpávanie splaškových vôd z domácich a poľnohospodárskych septikových nádrží a na odvodňovanie zaplavených priestorov, domov, garáží a bytov. Čerpanie dažďovej a povrchovej vody z rybníkov, jazier a riek, napájacie rybníky. Domáce čistiare odpadových vôd.

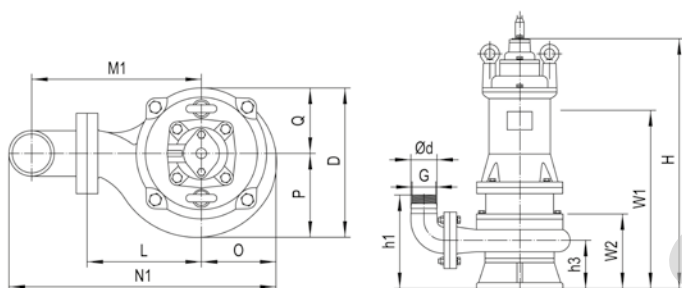

Model	Ød	h1	h3	W1	W2	H	O	P	Q	L	D	M1	N1
VX-80-1,5	80	255	110	420	170	585	107	110	107	165	217	255	400
XV-80-2,2	80	255	110	400	170	565	107	110	107	165	217	255	400

### Vlastnosti:


- Materiály najvyššej kvality
- Záruka 24 mesiacov
- Záručný a pozáručný servis

### Prevádzkové podmienky:

- Maximálna teplota kvapaliny: 40°C
- Maximálna teplota okolia: 40°C
- Napájanie: 400 V
- Trieda izolácie: B
- Prevádzkový režim: nepretržitý
- Ochrana proti vniknutiu: IP 68
- Dĺžka napájacieho kábla: 8 m
- Otáčky motora: 2850 ot./min
- PH vody: 6-10
- Hustota kvapaliny: 1,3 × 103 kg/m3

### Materiály:

- Teleso motora: liatina
- Telo: šedá liatina
- Hriadeľ a rotor: AISI 304
- lopatka: šedá liatina
- Mechanická upchávka: Sic-Ceramic/Carbon-
- Typ rotora: jednokanálový

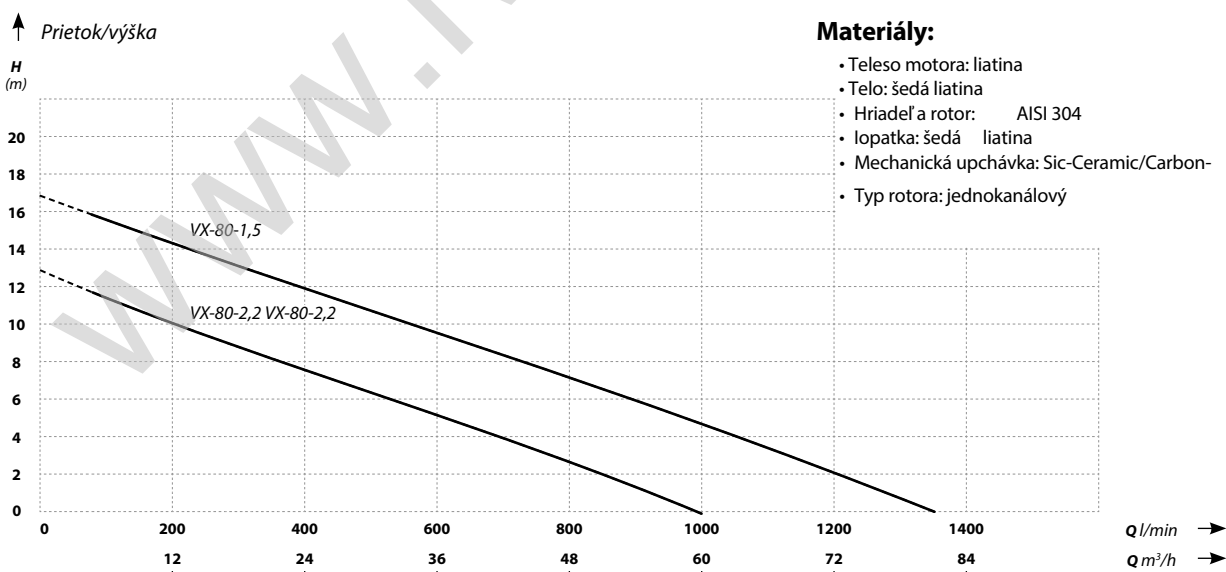

Typ	Výška (m)	Prietok (l/min)	Výkon (kW)	Napätie (V)	Prúd (A)	Pripojenie (inch)	Rozmery Dia/H (cm)	Váha (kg)
VX-80-1,5	13	1000	1,5	400	3,2	3	40	44
VX-80-2,2	17	1360	2,2	400	5,0	3	40	46