

Informácie o výrobku

Kompaktný prietokový ohrievač MDH 3..7



Malý tlakový prietokový ohrievač pre jedno, alebo dve odberové miesta, riadený hydraulicky s efektívnym výhrevným systémom. Ohrievač sa dá ľahko pripojiť k príslušnej armatúre, pomocou spojovacej sady, ktorá sa dodáva so zariadením. Zaisťuje zásobenie teplou vodou bez predehrevu a bez strát energie. Úsporne nastavený prietok zaisťuje maximálnu účinnosť.



TECHNICKÉ ÚDAJE

TYP	MDH3	MDH4	MDH6	MDH7
Číslo výrobu	12003	12004	12006	12007
Inštalácia	Tlaková, 1,0 MPa			
Systém ohrevu	Odporový drát			
Špecifický odpor vody	$\geq 800 \wedge \text{cm pri } 15^{\circ}\text{C}$			
Menovitý výkon 1/N/PE pri 230 V	3,5 kW*	4,4 kW*	5,7 kW*	-
Menovitý výkon 2/PE pri 400V	-	-	-	6,5 kW*
Menovitý prúd	15 A	19 A	25 A	16A
Prierez medeného vodiča	1,5	2,5	2,5	2,5
Vodovodné prípoj	Kov 3/8"			
Prietok teplej vody pri $\otimes t 25^{\circ}\text{C}$	2,0	2,6	3,3	3,7
Teplota pri zníženom prietoku	50°C			
Najnižší tlak pri zapnutí	0,05 MPa	0,08 MPa	0,08 MPa	0,09 MPa
Vypínací prietok l/min	1,6/1,2	1,8/1,4	2,1/1,7	2,4/2,0
Váha s vodnou náplňou	1,3 kg			
Typ ochrany, bezpečnostné značky	IP 25			


POPIS

- malý prietokový ohrievač tlakový, inštalácia pod drez a umývadlo
- vysoko hospodárny a efektívny odporový systém ohrevu
- špeciálny perlátor pre optimálny a bohatý prúd vody
- prívodný vodič v dĺžke 70 cm, do výkonu 3,5 kW vrátane euro vidlice


POUŽITIE

- na bežnú tlakovú armatúru v hygienických priestoroch
- kuchynské drezy (len od MDH 4)

ROZMERY (mm)

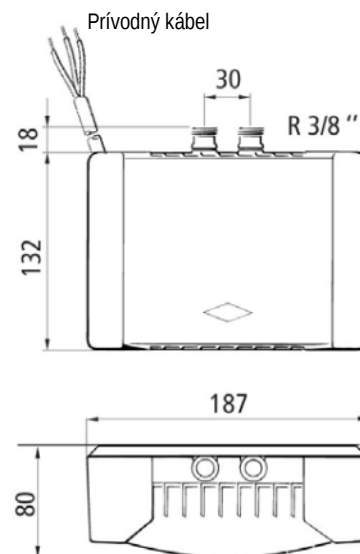


PRAKTICKÉ:
súčasťou balenia je pripojovacia sada, T kus, vrátane flexibilnej tlakovej hadice a regulátora prietoku

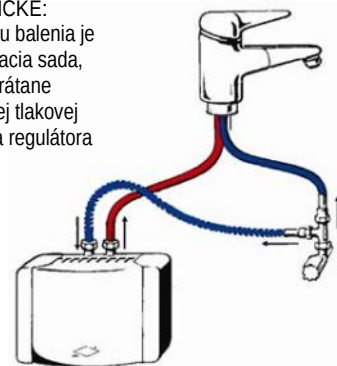

Nákres inštalácie

Kompaktný prietokový ohrievač MDH 3..7

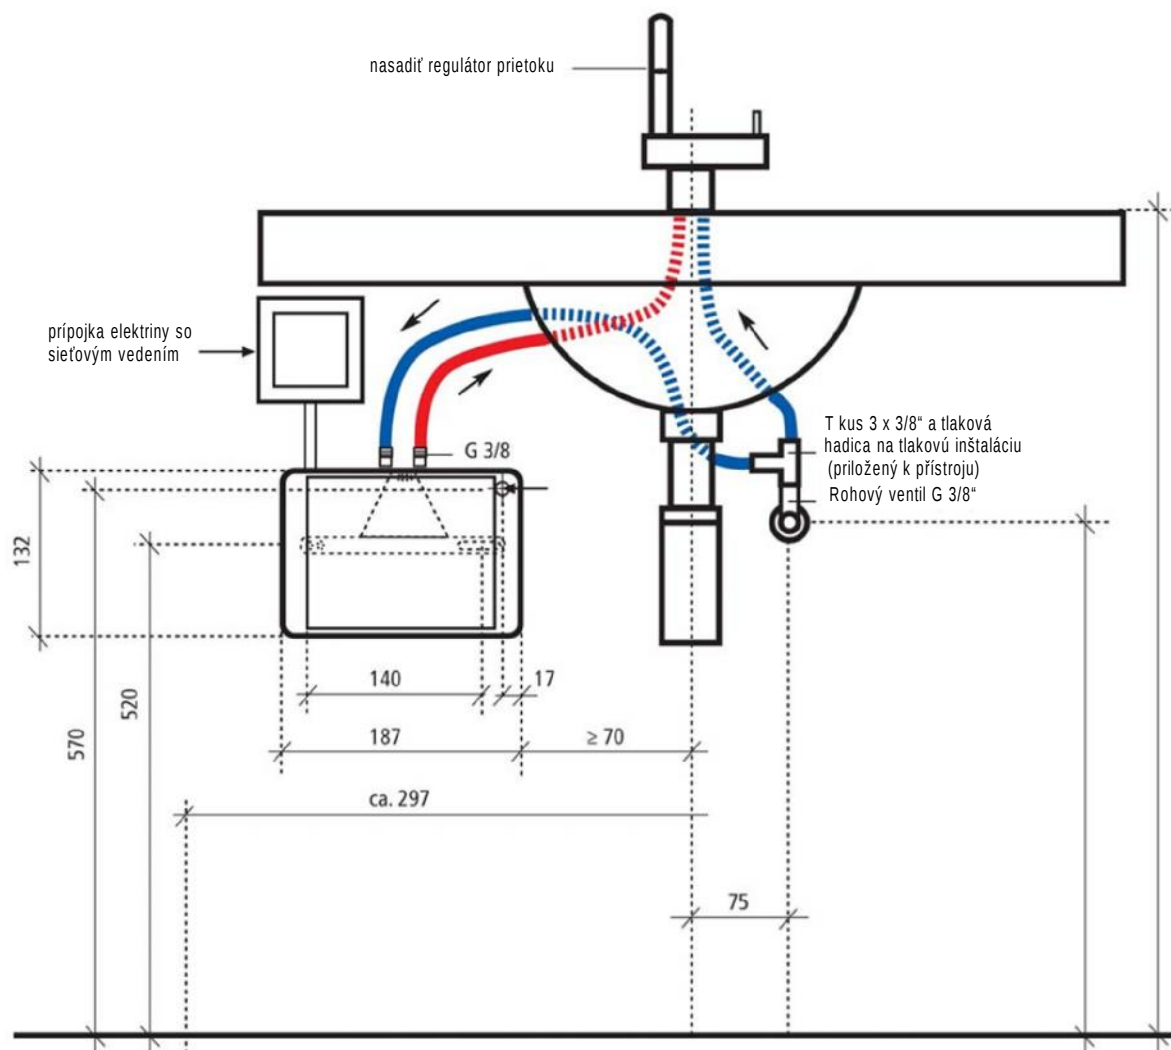

Príklad inštalácie s tlakovou armatúrou