

obj. č.	vyhotovenie	PN	médium	Menovitá svetlosť/DN				
				3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
2491	na oboch stranách s vnútorným závitom, so samočinným vyprázdňovaním	16	pitná voda iné média na vyžiadanie!	●	●	●	●	●

Vhodné k vyprázdňovaniu potrubí v zamrzajúcej hĺbke, napr. zavlažovanie a pod. Pri inštalovaní do zeme treba dbať na to, aby bol vsakovací obsyp ventila, vzhľadom na množstvo vypúšťanej vody dostatočný, (prípadne je možné odvieť vypúšťanie do kanalizácie).

Konštrukčné charakteristiky:

- ochrana proti tlaku vody
- samočinné vyprázdňovanie
- viacnásobné utesnenie vretena O-krúžkami
- robustné vyhotovenie
- skrutky s vnútorným šesťhranom St 8.8 DIN 912 zapustené a zalievacou hmotou a tesnením veka úplne chránené proti korózii
- vreteno z nehrdzavejúcej ocele
- kužeľ s navulkanizovanou gumou EPDM
- skrutkovací výstup pre zemnú súpravu
- vo vnútri aj zvonka s epoxidovou ochrannou vrstvou podľa DIN 30677-T2 s prihliadnutím k DIN 3476 rovnako ako všetkým akostným a skúšobným ustanoveniam podľa RAL - značky akosti 662 (GSK - Spoločenstvo pre ťažkú protikoróznou ochranu)


Materiál:

teleso a vrchný diel: z tvárnej liatiny EN-GJS-400-18 podľa EN 1563 (GGG 400-DIN 1693), s epoxidovou ochrannou vrstvou

kužeľ: z mosadze, navulkanizované EPDM

vreteno: z nehrdz. ocele 1.4021

O-krúžky: NBR

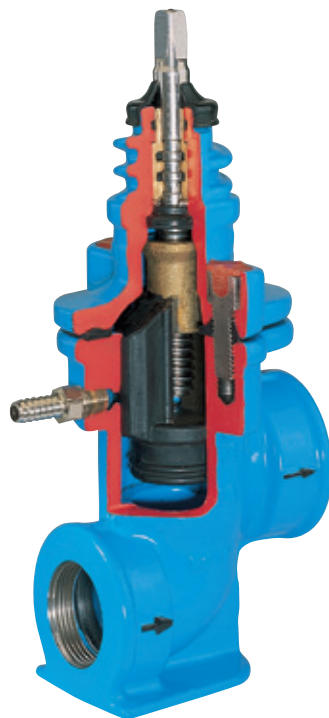

Tesniaci systém (ochrana proti tlaku vody):

Samočinné vyprázdňovanie je otvorené len pri úplnom uzatvorení ventilu.

Pri úplnom alebo čiastočnom otvorení ventilu je vyprázdňovací otvor úplne uzatvorený.

Ventil domovej prípojky s vypúšťaním

Vhodné ručné koleso:

č. 7800

Vhodné zemné súpravy:

tuhé č. 9101

teleskopické č. 9601

Vhodný uličný poklop:

tuhý č. 1550 ľahký model

tuhý č. 1650 ťažký model

teleskopický č. 1850

č. 2491



so závitovým pripojením a samočinným vyprázdňovaním

Smer inštalácie (podľa šípky)

Ochrana proti tlaku vody iba pri **úplnom** otvorení (otvoriť až na doraz).

Vyprázdňovanie na strane odberu iba pri **úplnom** uzatvorení.


Nie je vhodné pre použitie pod hladinou spodnej vody.

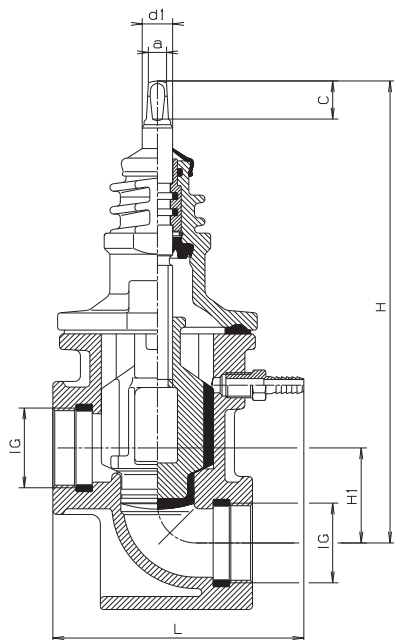

„otvorené“

bezpodmienečne
dodržiavať
smer prietoku

Otvárací moment max. 40 Nm



„zatvorené“

smer
vyprázdňovania

Uzatvárací moment max. 40 Nm

DN	ventil			vreteno			hmotnosť [kg]
IG (ISO 228)	L	H	H 1	a	c	d 1	
3/4"	115	207	41	10,3	20	16	2,30
1"	115	207	41	10,3	20	16	2,40
1 1/4"	130	243	50	10,3	20	16	4,20
1 1/2"	130	243	50	10,3	20	16	4,10
2"	140	243	50	10,3	20	16	4,50